


*Knetprinzip mit dezentralen Knetschaufeln*

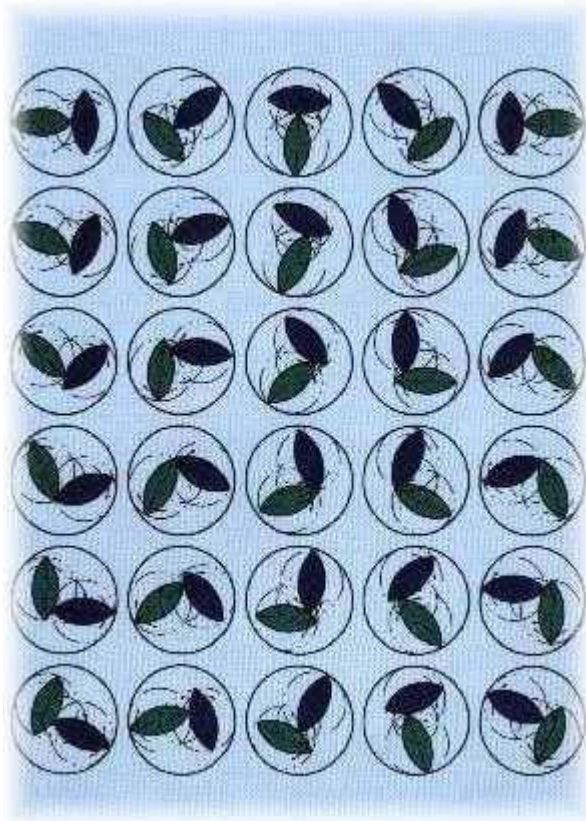

*Knetprinzip mit einer zentral mittig positionierten Knetschaufel*

*Variante A) mit einem regelbaren Antrieb und festem Drehzahlverhältnis von 2:1 zwischen den zwei Knetschaufeln*

*Variante B) mit zwei regelbaren Antrieben und somit zusätzlich regelbarem Drehzahlverhältnis zwischen den zwei Knetschaufeln. Dies vermindert das Hochsteigen des Produktes an den Knetschaufeln.*

